




Caratteristiche

La tubazione antincendio SILVER, certificata UNI EN 14540, è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con rivestimento interno in PVC vulcanizzato.

L'alta resistenza all'ozono ed all'invecchiamento la rendono ideale per chiunque voglia un prodotto di lunga durata.

E' disponibile raccordata con raccordi realizzati sia in ottone, sia in lega di alluminio a norma UNI 804, con legatura realizzata a norma UNI 7422 e con manicotti copri legatura in gomma.

Componenti e materiali

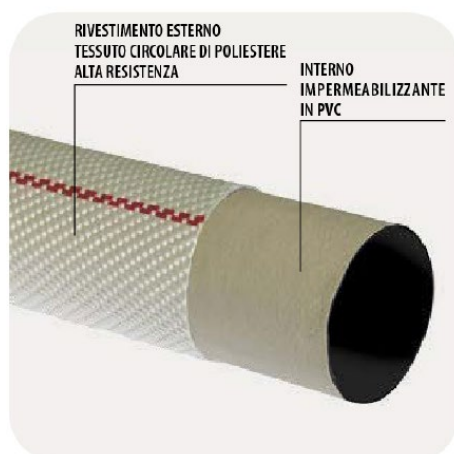

Descrizione	Materiale
Componenti in ottone	Ottone UNI EN 1982
Componenti in alluminio	Alluminio UNI EN 586-2
Guarnizioni	NBR 70°Sh
Ordito	Poliestere alta tenacità
Trama	Poliestere alta tenacità
Impermeabilizzazione interna	PVC vulcanizzato

Caratteristiche tecniche

- Diametro interno: 45 mm
- Peso della manichetta: 170 g/m
- Pressione di scoppio: 5,3 Mpa
- Pressione di esercizio: 1,5 Mpa
- Temperatura di esercizio: -30 ; +70°C

Gamma prodotti

Modello	Manichetta SILVER			
Lunghezza	15 m	20 m	25 m	30 m
Raccordo OTTONE DN 45*	MA15S2FI	MA20S2FI	MA25S2FI	MA30S2FI
Raccordo ALLUMINIO DN 45*	MA15S2AL	MA20S2AL	MA25S2AL	MA30S2AL

* RICAMBIO CE