

ESTINTORE CARRELLATO UNI 9492 A POLVERE 100 Kg

Informazioni tecniche
art. ES245XFI


RM MANFREDI
ANTINCENDIO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza getto erogazione	12 metri
Tempo di scarica	60 secondi
Coppia di serraggio massima *	10 kgm ÷ 100 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	100 kg
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

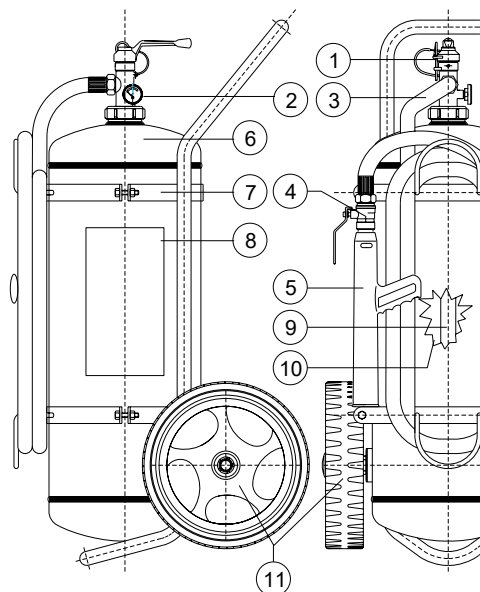

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.tà.
1	Valvola a leva completa	1
2	Manometro Ø 35 mm	1
3	Manichetta di scarica da 5 m	1
4	Valvola a sfera	1
5	Lancia di erogazione	1
6	Serbatoio	1
7	Telaio	1
8	Etichetta	1
9	Tubo pescante	1
10	Estinguente ABC "Action Vest"	kg 100
11	Ruota Ø 400 mm	2

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali.

Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ARTICOLO	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIMENSIONI mm Largh. x Alt. x Prof.	PESO Kg
242 D	ES245XFI	A - B1 - C	510x1350x690	140

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

SCT-ES245XFI REV00_19-11-2025

WWW.RMMANFREDI.COM