

Art. CE82C

Idrante a muro **COUPE'** DN45 da interno con lastra Informazioni Tecniche




0497/CPR/134

Caratteristiche

Idrante a muro Coupè DN45 UNI EN671-2, certificato CE.
Cassetta forma "C" tipo 2 compatta per applicazioni a parete da interno.
Portello completamente rimovibile con apertura brevettata **Push-Pull Magnetica**.
Ingombri ridotti e completa di nuovo sistema di Cambio Rapido **Easy Quick**.
Disponibile nelle versioni standard in tre colorazioni di cassetta e due lastre. Su richiesta è possibile personalizzare sia il colore della cassetta, sia la grafica delle lastre.

Riferimento DoP: **RM02**


Dimensioni

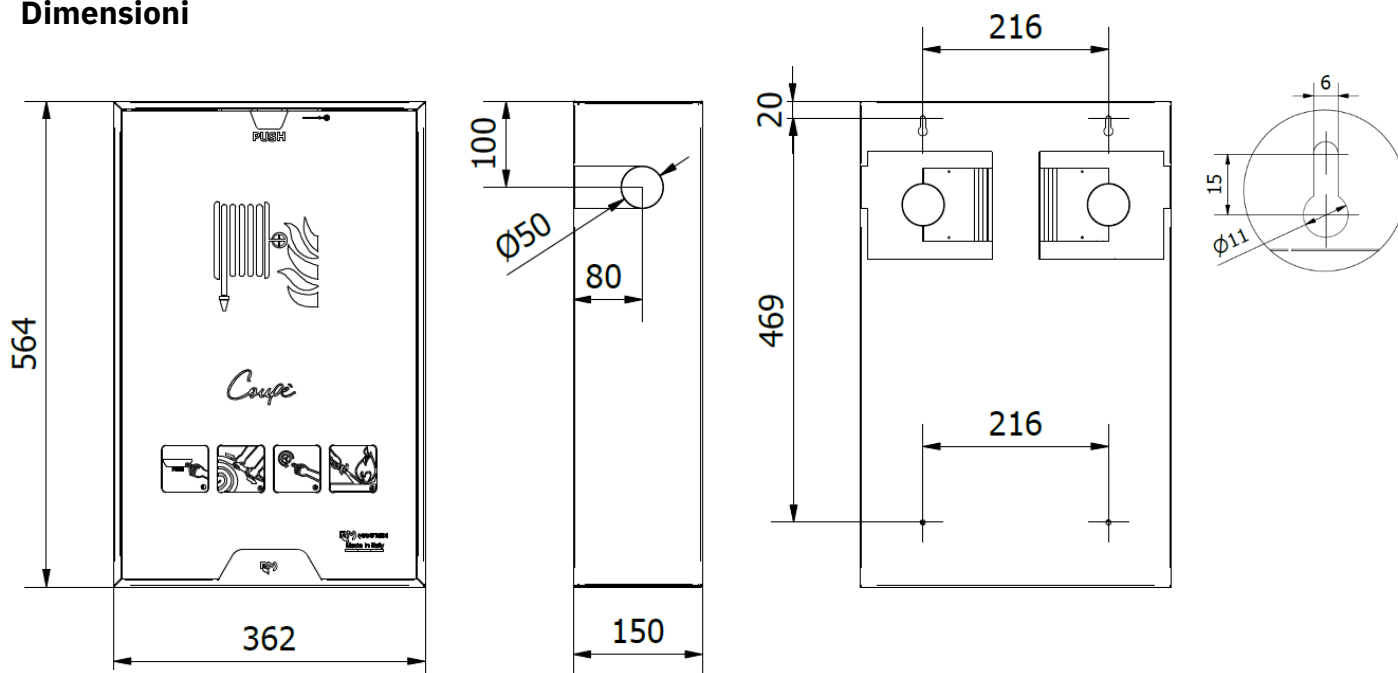

Tolleranze generali: +/-3mm
Spessore minimo lamiera [mm]:8/10

Gamma prodotti

Tipo lancia	MIAMI Ø 13 - k 85 			MISTRAL Ø 12 - k 72 			MISTRAL Ø 13 - k 85 		
	● ROSSO RAL 3000	○ BIANCO RAL 9003	● ANTRACITE	● ROSSO RAL 3000	○ BIANCO RAL 9003	● ANTRACITE	● ROSSO RAL 3000	○ BIANCO RAL 9003	● ANTRACITE
15 m	CE82C.R2A22A	CE82C.B2A22A	CE82C.A2A22A	CE82C.R2A21A	CE82C.B2A21A	CE82C.A2A21A	CE82C.R2A24A	CE82C.B2A24A	CE82C.A2A24A
20 m	CE82C.R2A22B	CE82C.B2A22B	CE82C.A2A22B	CE82C.R2A21B	CE82C.B2A21B	CE82C.A2A21B	CE82C.R2A24B	CE82C.B2A24B	CE82C.A2A24B
25 m	CE82C.R2A22C	CE82C.B2A22C	CE82C.A2A22C	CE82C.R2A21C	CE82C.B2A21C	CE82C.A2A21C	CE82C.R2A24C	CE82C.B2A24C	CE82C.A2A24C
30 m	CE82C.R2A22D	CE82C.B2A22D	CE82C.A2A22D	CE82C.R2A21D	CE82C.B2A21D	CE82C.A2A21D	CE82C.R2A24D	CE82C.B2A24D	CE82C.A2A24D

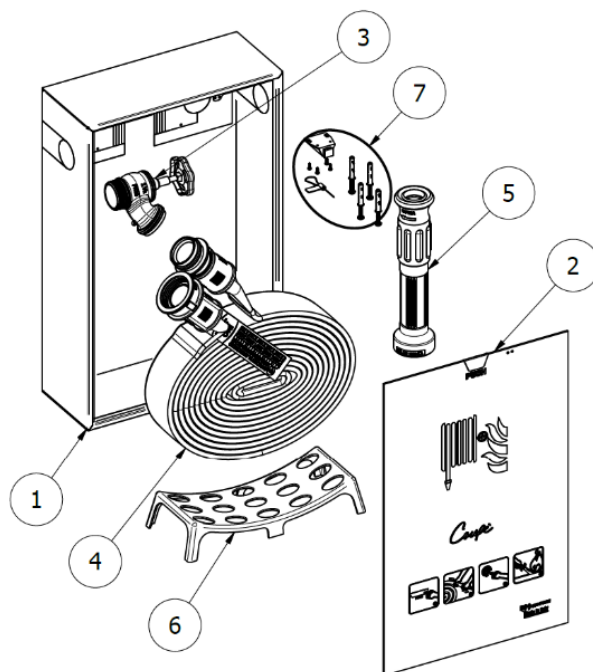Componenti e ricambi



N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Corpo cassetta realizzato in lamiera d'acciaio verniciato con resina poliesteri a norma ISO 9227, resistente alla corrosione.	Acciaio verniciato con resina poliesteri	su richiesta
2	Dispositivo di apertura completamente rimovibile con simbologia dedicata.	Metacrilato bianco Metacrilato rosso	R.LT16701F R.LT16702F
3	Rubinetto idrante in ottone, attacco manichetta DN45-UNI810 x G1 1/2" ISO7.	Ottone UNI EN 1982	RI122HSA
4	Manichetta flessibile SILVER DN45 certificata UNI EN14540 con raccordi in lega di alluminio a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliesteri ad alta esistenza/PVC	MA15S2AL – 15m MA20S2AL – 20m MA25S2AL – 25m MA30S2AL – 30m
5	Lancia erogatrice: Miami Ø13 K85 Mistral Ø12 K72 Mistral Ø13 K85	Ottone – Nylon	LA1502VE LA1292VE LA1692VE
6	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI
7	Kit componenti installazione cassetta Coupè DN45		MI300XFI

Accessori:

Rubinetto con manometro Art.: RI118HSA


Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.

OBBLIGO UNI 10779


Kit telaio per installazione cassetta incasso Art.: TE82D.R2


Telaio coprifilo per installazione ad incasso o semi-incasso della cassetta Coupè DN45.

Funzionamento apertura cassetta con sistema magnetico brevettato Push-Pull

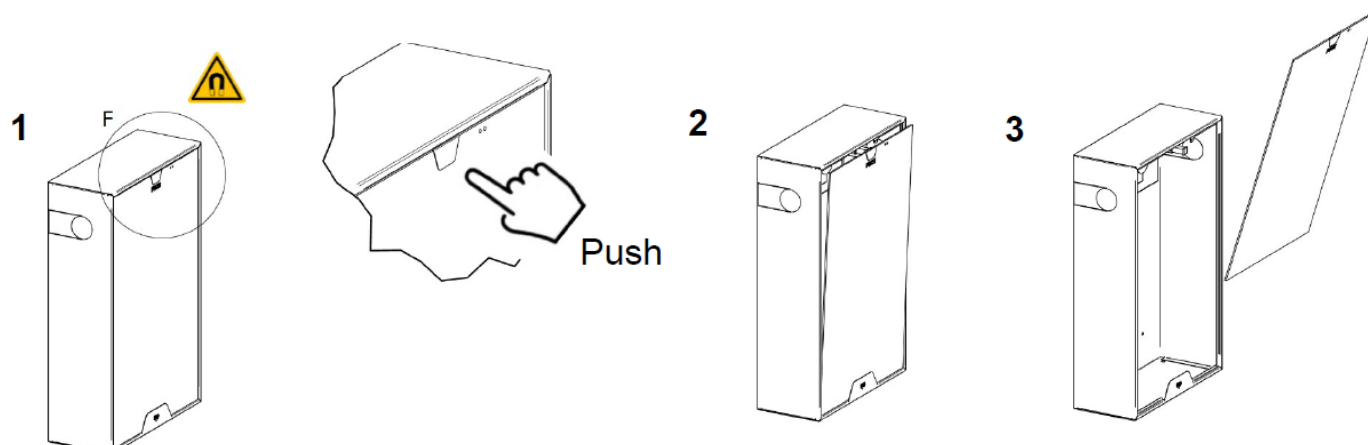

Installazione tradizionale

Sostituzione: Sistema Rapido Easy Quick

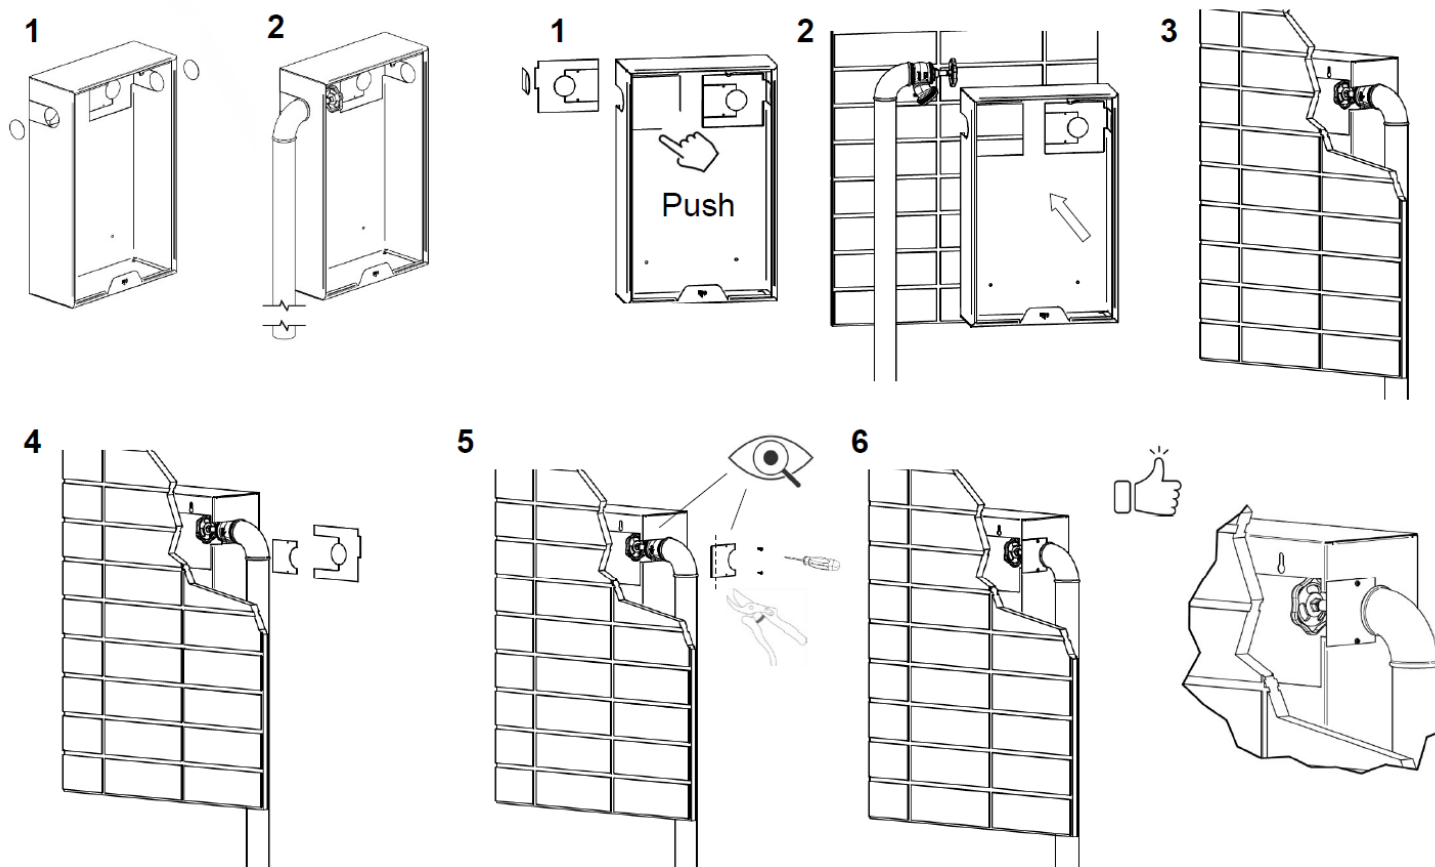

Caratteristiche idrauliche lance

Lancia MIAMI DN45 a rotazione – Ø13 – K85

	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	133	188	230		19
	Frazionato	174	246	301	123	5,5

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø12 – K72

	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	120	170	208	85	12
	Frazionato	110	156	191	78	7

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø13 – K85

	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	138	194	238	97	15
	Frazionato	122	172	211	86	8