

ESTINTORE CARRELLATO UNI EN 1866-1 A SCHIUMA 50 litri

Informazioni tecniche
art. ES218XFI

RM MANFREDI
ANTINCENDIO



ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Agente
estinguente
privo di PFOS
PFAS - PFOA

fluorine free




ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza getto erogazione	6 metri
Tempo di scarica	~ 5 minuti
Coppia di serraggio massima *	100 Nm
Campo di utilizzo	+5 °C ÷ +60 °C
Pressione esercizio	1,5 Mpa
Carica nominale	50 litri
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

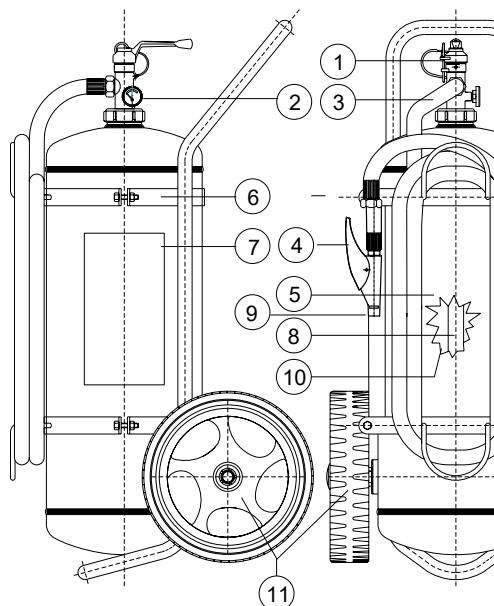

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE 1370, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

ELENCO COMPONENTI		
Pos.	Descrizione	Q.tà.
1	Valvola a leva completa	1
2	Manometro Ø 35 mm	1
3	Manichetta di scarica da 5 m	1
4	Pistola erogatrice	1
5	Serbatoio	1
6	Telaio	1
7	Etichetta	1
8	Tubo pescante	1
9	Ugello	1
10	Agente estinguente	litri 50
11	Ruota Ø 300 mm	1

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali.

Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ARTICOLO	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO Kg
247 A	ES218XFI	A - IVB	315	1000	79

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

SCT-ES218XFI REV00_19-11-2025

WWW.RMMANFREDI.COM