


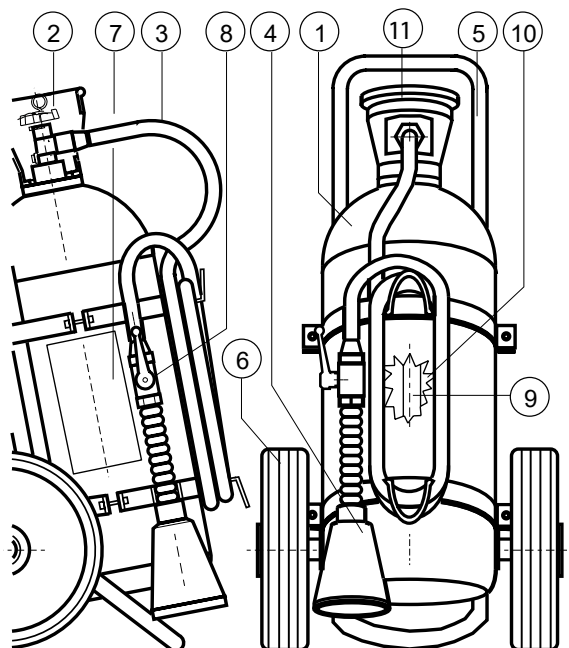


** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.tà.
1	Bombola CO ₂ litri 81	1
2	Valvola a volantino	1
3	Manichetta di scarica	1
4	Lancia completa di valvola int.	1
5	Telaio carrellato con ruote	1
6	Ruota Ø 300 mm	2
7	Etichetta	1
8	Valvola di intercettazione	1
9	Tubo pescante	1
10	Estinguente	kg 54
11	Cappello a tulipano	1

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali.

Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

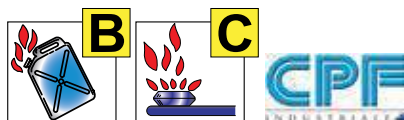

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza getto erogazione	4 metri
Tempo di scarica	56 secondi
Coppia di serraggio massima *	20 kgm ÷ 196 Nm
Campo di utilizzo	-20 °C ÷ +60 °C
Pressione esercizio	60 bar a 20°C
Carica nominale	54 kg
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PESATA

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

ARTICOLO	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIMENSIONI mm Largh. x Alt. x Prof.	PESO Kg
249 C	ES221XFI	B1 - C	540x1250x830	150