



0497/CPR/134



Caratteristiche


Idrante a muro Airone SLIM DN45, conforme alla
UNI EN671-2, certificato CE.

Cassetta forma "C" tipo 2 da parete per
installazione interno, con pre-foro per
allacciamento idraulico.

Dispositivo di apertura con lastra Integra completo di serigrafia dedicata, completamente rimovibile e telaio in alluminio, completa di sigillo. Disponibile nelle versioni in acciaio verniciato con resina poliestere a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o acciaio inox AISI304.

Riferimento DoP: **RM02**

Dimensioni

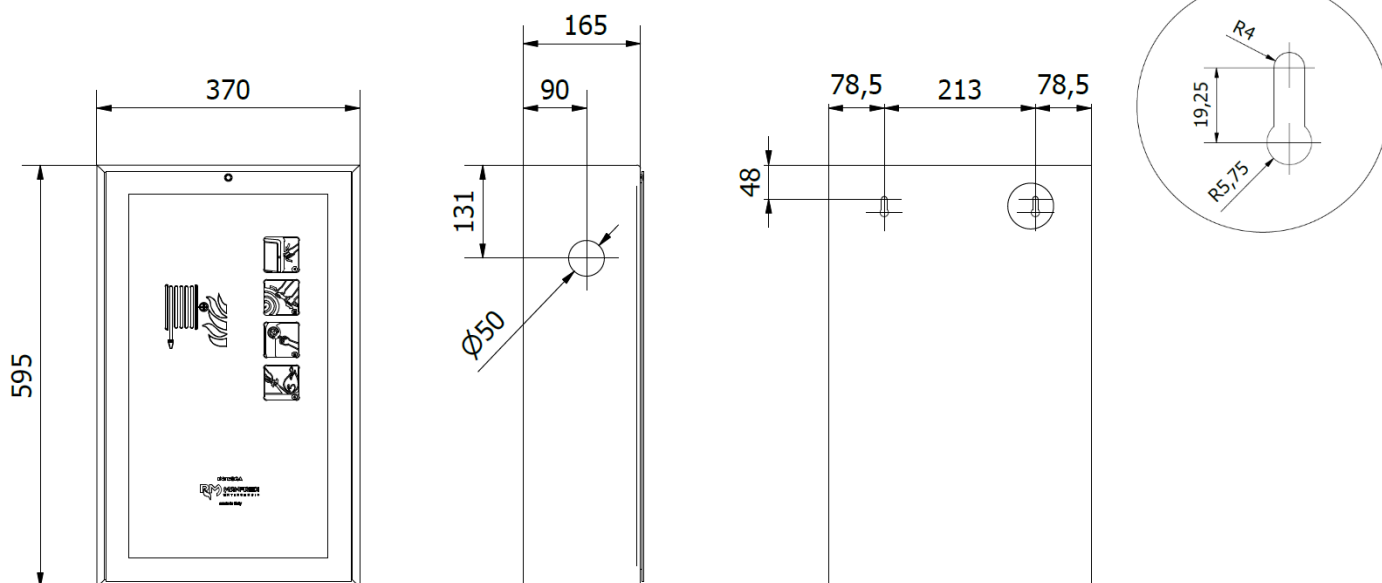

Tolleranze generali: +/-3mm

Spessore minimo lamiera [mm]:6/10

Gamma prodotti


Tipo lancia	MIAMI Ø 13 - k 85		MISTRAL Ø 12 - k 72		MISTRAL Ø 13 - k 85	
Colore cassetta	 ROSSO RAL 3000	 INOX	 ROSSO RAL 3000	 INOX	 ROSSO RAL 3000	 INOX
15 m	CE6SC.R1A22A	CE6SC.X1A22A	CE6SC.R1A21A	CE6SC.X1A21A	CE6SC.R1A24A	CE6SC.X1A24A
20 m	CE6SC.R1A22B	CE6SC.X1A22B	CE6SC.R1A21B	CE6SC.X1A21B	CE6SC.R1A24B	CE6SC.X1A24B
25 m	CE6SC.R1A22C	CE6SC.X1A22C	CE6SC.R1A21C	CE6SC.X1A21C	CE6SC.R1A24C	CE6SC.X1A24C
30 m	CE6SC.R1A22D	CE6SC.X1A22D	CE6SC.R1A21D	CE6SC.X1A21D	CE6SC.R1A24D	CE6SC.X1A24D

SCT-CE6SC | rev.02 24-04-2026

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Sul sito www.rmmanfredi.com è sempre presente il documento al più recente livello di aggiornamento.

www.rmmanfredi.com

Componenti e ricambi

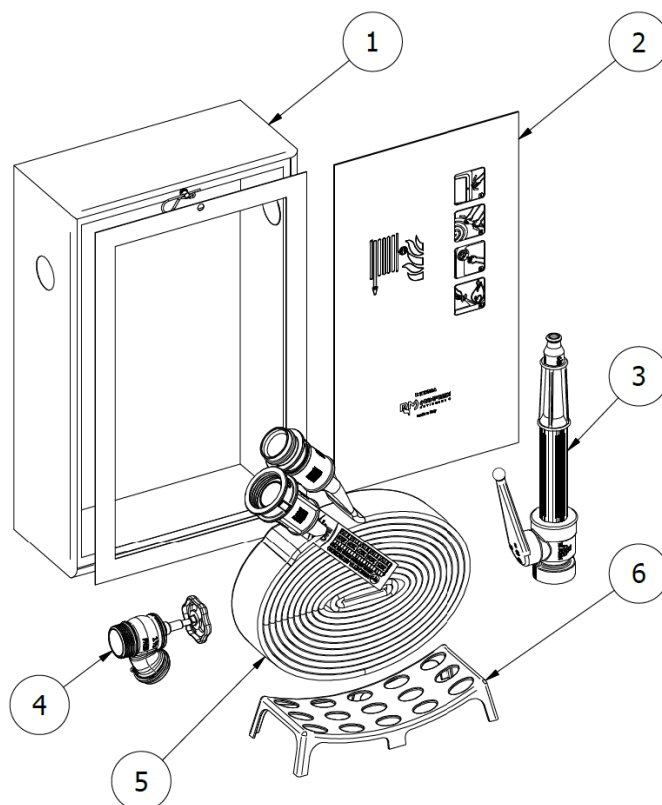

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Cassetta completa con lastra e serratura.	Acciaio verniciato rosso RAL3000	CV6SC.R1
		Acciaio inox AISI 304	CV6SC.X1
2	Lastra Integra serigrafata	PS fumè	LT1712FI
3	Lancia erogatrice: Miami Ø13 K85 Mistral Ø12 K72 Mistral Ø13 K85	Ottone – Nylon	LA1502VE LA1292VE LA1692VE
4	Rubinetto idrante in ottone, attacco manichetta DN45-UNI810 x G1 ½" ISO7.	Ottone UNI EN 1982	RI122HSA
5	Manichetta flessibile SILVER DN45 certificata UNI EN14540 con raccordi in lega di alluminio a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta esistenza/PVC	MA15S2AL – 15m MA20S2AL – 20m MA25S2AL – 25m MA30S2AL – 30m
6	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI

Opzionale:



Rubinetto con manometro Art.: RI118HSA

Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.

OBBLIGO UNI 10779

Caratteristiche idrauliche lance

Lancia MIAMI DN45 a rotazione – Ø13 – K85

Lancia MIAMI DN45 a rotazione – Ø13 – K85						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa	(K minimo previsto dalla norma K=72)	
	Pieno	133	188	230	94	19
	Frazionato	174	246	301	123	5,5

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø12 – K72

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø12 – K72						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min]			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		$Q=K \cdot \sqrt{10p}$			<i>(K minimo previsto dalla norma K=72)</i>	
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	120	170	208	85	12
Frazionato	110	156	191	78	7	

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø13 – K85

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø13 – K85						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min]			K	Gittata [m]
		$Q=K \cdot \sqrt{10p}$			<i>(K minimo previsto dalla norma K=72)</i>	@ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	138	194	238	97	15
	Frazionato	122	172	211	86	8