

# ESTINTORE CARRELLATO UNI 9492 A CO<sub>2</sub> 27 Kg

Informazioni tecniche

art. ES220XFI


**RM MANFREDI**  
ANTINCENDIO



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza getto erogazione	3 metri
Tempo di scarica	21 secondi
Coppia di serraggio massima *	20 kgm + 196 Nm
Campo di utilizzo	-20 °C + +60 °C
Pressione esercizio	60 bar a 20°C
Carica nominale	27 kg
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PESATA

\* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

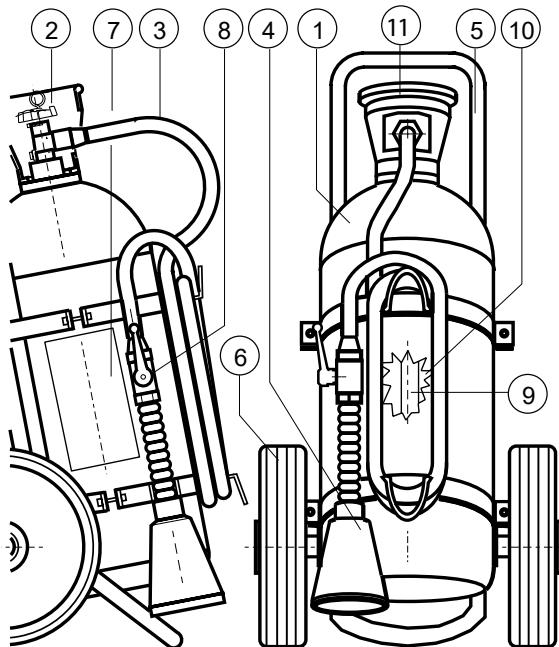

\*\* Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

## ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.tà.
1	Bombola CO <sub>2</sub> litri 40	1
2	Valvola a volantino	1
3	Manichetta di scarica	1
4	Lancia completa di valvola int.	1
5	Telaio carrellato con ruote	1
6	Ruota Ø 300 mm	2
7	Etichetta	1
8	Valvola di intercettazione	1
9	Tubo pescante	1
10	Estinguente	kg 27
11	Cappellotto a tulipano	1

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali.

Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ARTICOLO	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIMENSIONI mm Largh. x Alt. x Prof.	PESO Kg
249 B	ES220XFI	B1 - C	450x1070x660	79

**RM MANFREDI**  
ANTINCENDIO

SCT-ES220XFI REV00\_19-11-2025

WWW.RMMANFREDI.COM