




Caratteristiche

Idrante a muro LINEA DISEGNO DUE DN45 UNI EN671-2, certificato CE.
Cassetta forma "C" tipo 2 con bordi arrotondati a parete interno/esterno.
Dispositivo di apertura in metacrilato apribile di oltre 170°, maniglia e cerniere in ottone cromato, con clip di chiusura e completa di sigillo.
Disponibile nelle versioni in acciaio verniciato con resine poliesteri a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, rosso RAL3000 e grigio.

Riferimento DoP: **RM02**


Dimensioni

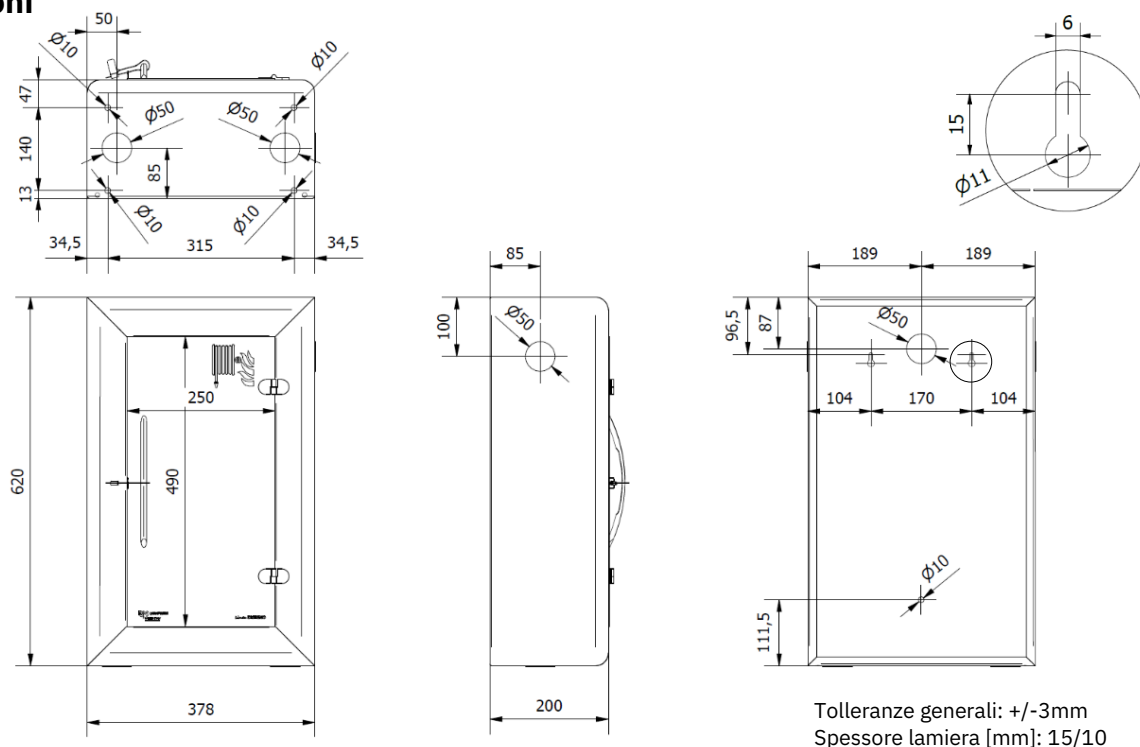

Gamma prodotti

Tipo lancia	MIAMI Ø 13 - k 85		MISTRAL Ø 12 - k 72		MISTRAL Ø 13 - k 85	
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000	● GRIGIO	● ROSSO RAL 3000	● GRIGIO	● ROSSO RAL 3000	● GRIGIO
15 m	CE52C.R1A22A	CE52C.G2A22A	CE52C.R1A21A	CE52C.G2A21A	CE52C.R1A24A	CE52C.G2A24A
20 m	CE52C.R1A22B	CE52C.G2A22B	CE52C.R1A21B	CE52C.G2A21B	CE52C.R1A24B	CE52C.G2A24B
25 m	CE52C.R1A22C	CE52C.G2A22C	CE52C.R1A21C	CE52C.G2A21C	CE52C.R1A24C	CE52C.G2A24C
30 m	CE52C.R1A22D	CE52C.G2A22D	CE52C.R1A21D	CE52C.G2A21D	CE52C.R1A24D	CE52C.G2A24D

Componenti e ricambi

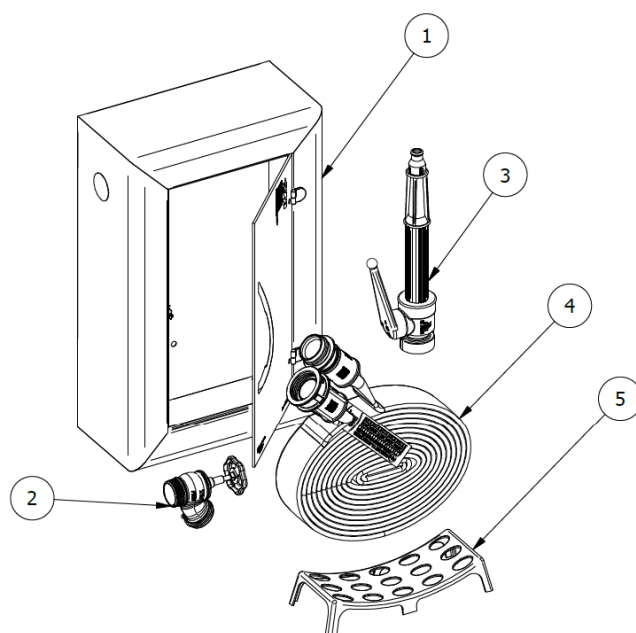

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Cassetta realizzato in lamiera d'acciaio verniciato con resina poliestere a norma ISO 9227, resistente alla corrosione.	Acciaio verniciato rosso RAL3000	CV52C.R1
		Acciaio verniciato grigio	CV52C.G2
2	Rubinetto idrante in ottone, attacco manichetta DN45-UNI810 x G1 ½" ISO7.	Ottone UNI EN 1982	RI122HSA
3	Lancia erogatrice: Miami Ø13 K85 Mistral Ø12 K72 Mistral Ø13 K85	Ottone – Nylon	LA1502VE LA1292VE LA1692VE
4	Manichetta flessibile SILVER DN45 certificata UNI EN14540 con raccordi in lega di alluminio a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta resistenza/PVC	MA15S2AL – 15m MA20S2AL – 20m MA25S2AL – 25m MA30S2AL – 30m
5	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI

Opzionale:



Rubinetto con manometro Art.: RI118HSA

Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.

OBBLIGO UNI 10779

Caratteristiche idrauliche lance

Lancia MIAMI DN45 a rotazione – Ø13 – K85

	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K <i>(K minimo previsto dalla norma K=72)</i>	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	133	188	230	94	19
Frazionato	174	246	301	123	5,5	

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø12 – K72

	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K <i>(K minimo previsto dalla norma K=72)</i>	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	120	170	208	85	12
	Frazionato	110	156	191	78	7

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø13 – K85

	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min]			K <i>(K minimo previsto dalla norma K=72)</i>	Gittata [m] @ 0,2MPa
		$Q=K \cdot v(10p)$				
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
		Pieno	138	194	238	97
	Frazionato	122	172	211	86	8