



Caratteristiche

Idrante a muro Airone EVO XL DN45, conforme alla UNI EN671-2, certificato CE.

Cassetta forma "C" tipo 2 da parete per installazione interno/esterno.






Sistema di sostituzione rapida *Easy Quick*.

Dispositivo di apertura con oblò completo di serigrafia dedicata, apribile di oltre 170°, maniglia ad incasso completa di sigillo.

Disponibile nelle versioni in acciaio verniciato con resina poliesteri a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o acciaio inox AISI304.

Riferimento DoP: **RM02**

Dimensioni

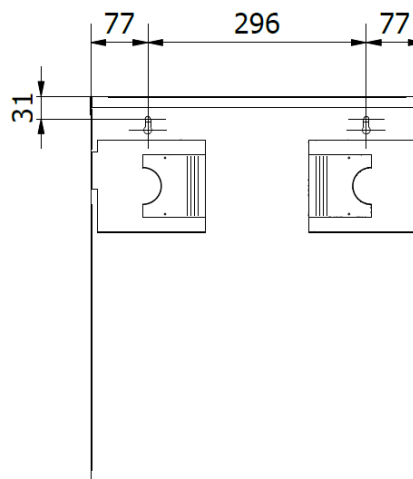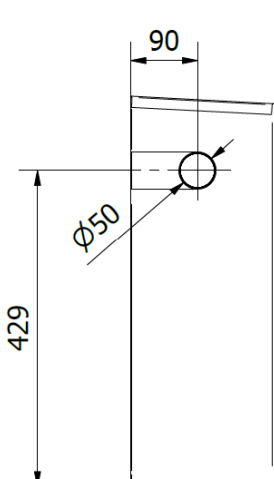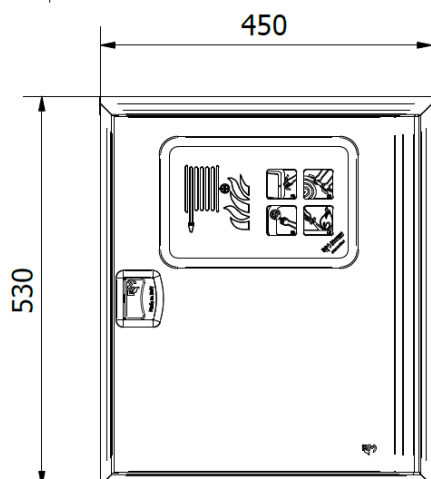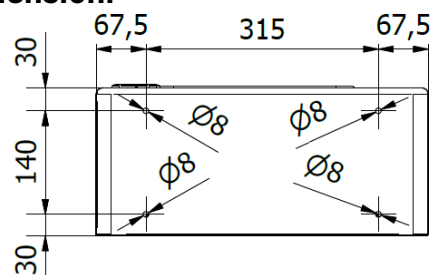


Tolleranze generali: +/-3mm

Spessore minimo lamiera [mm]:7/10

Gamma prodotti

Tipo lancia	 MIAMI Ø 13 - k 85		 MISTRAL Ø 12 - k 72		 MISTRAL Ø 13 - k 85	
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000	● INOX	● ROSSO RAL 3000	● INOX	● ROSSO RAL 3000	● INOX
15 m	CE7BB.R1A22A	CE7BB.X1A22A	CE7BB.R1A21A	CE7BB.X1A21A	CE7BB.R1A24A	CE7BB.X1A24A
20 m	CE7BB.R1A22B	CE7BB.X1A22B	CE7BB.R1A21B	CE7BB.X1A21B	CE7BB.R1A24B	CE7BB.X1A24B
25 m	CE7BB.R1A22C	CE7BB.X1A22C	CE7BB.R1A21C	CE7BB.X1A21C	CE7BB.R1A24C	CE7BB.X1A24C
30 m	CE7BB.R1A22D	CE7BB.X1A22D	CE7BB.R1A21D	CE7BB.X1A21D	CE7BB.R1A24D	CE7BB.X1A24D

Componenti e ricambi

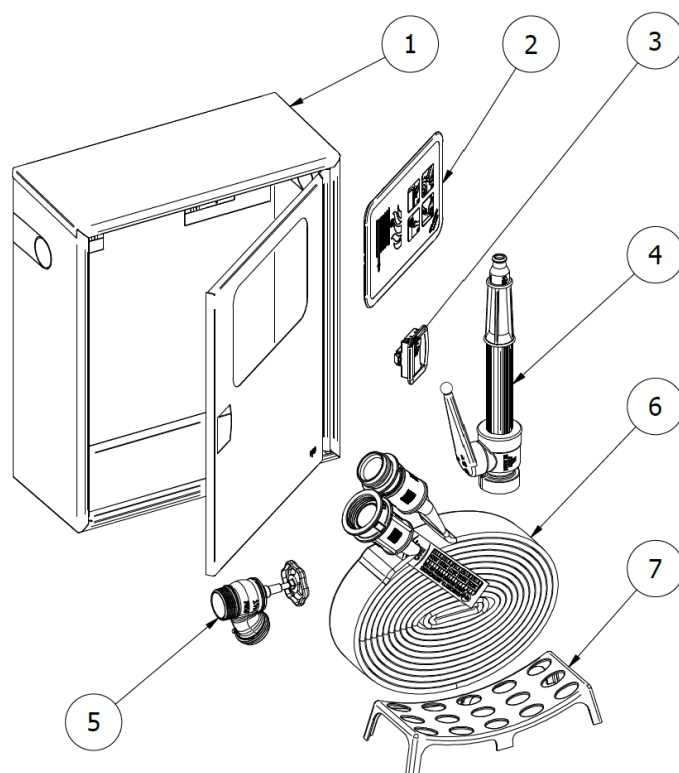

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Cassetta completa con oblò e maniglia.	Acciaio verniciato rosso RAL3000	CV7BB.R1
		Acciaio inox AISI 304	CV7BB.X1
2	Oblò serigrafato	PC fumè	LT1502FI
3	Serratura incasso RM, rosso/nera (per cassetta verniciata CV7BB.R1) Serratura incasso RM, nera (per cassetta in acciaio inox CV7BB.X1)	PA6 FV10	MI190XFI
		PA6 FV10	MI189XFI
4	Lancia erogatrice: Miami Ø13 K85 Mistral Ø12 K72 Mistral Ø13 K85	Ottone – Nylon	LA1502VE LA1292VE LA1692VE
5	Rubinetto idrante in ottone, attacco manichetta DN45-UNI810 x G1 ½" ISO7.	Ottone UNI EN 1982	RI122HSA
6	Manichetta flessibile SILVER DN45 certificata UNI EN14540 con raccordi in lega di alluminio a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta resistenza/PVC	MA15S2AL – 15m MA20S2AL – 20m MA25S2AL – 25m MA30S2AL – 30m
7	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI

Opzionale:




Rubinetto con manometro Art.: RI118HSA


Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.

OBBLIGO UNI 10779

Installazione tradizionale

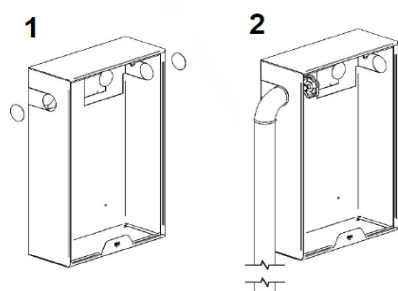

Sostituzione: Sistema Rapido Easy Quick

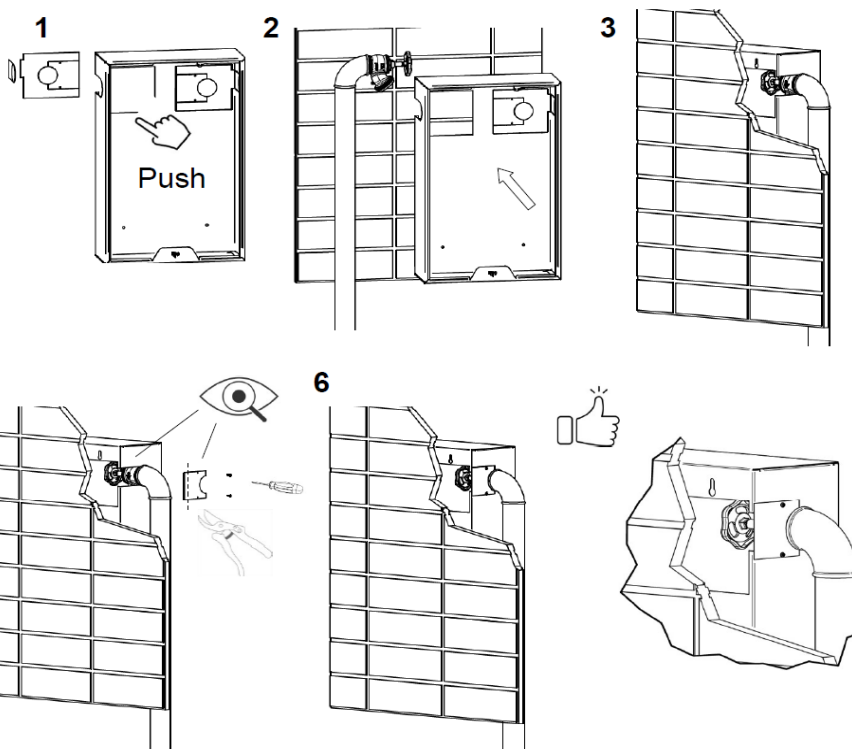

Caratteristiche idrauliche lance

Lancia MIAMI DN45 a rotazione – Ø13 – K85

	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	133	188	230	94	19
	Frazionato	174	246	301	123	5,5

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø12 – K72

	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	120	170	208	85	12
	Frazionato	110	156	191	78	7

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø13 – K85

	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	138	194	238	97	15
	Frazionato	122	172	211	86	8