

ESTINTORE CARRELLATO UNI 9492 A POLVERE 30 Kg

Informazioni tecniche
art. ES243XFI


RM MANFREDI
ANTINCENDIO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza getto erogazione	11 metri
Tempo di scarica	37 secondi
Coppia di serraggio massima *	10 kgm + 100 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C + +60 °C
Pressione esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	30 kg
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

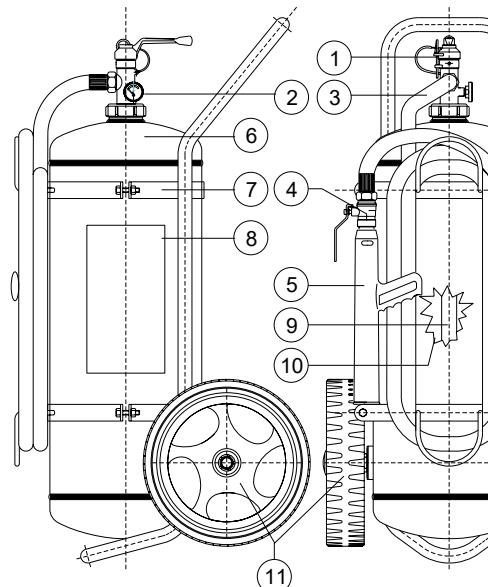

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE 1370, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.tà.
1	Valvola a leva completa	1
2	Manometro Ø 35 mm	1
3	Manichetta di scarica da 4 m	1
4	Valvola a sfera	1
5	Lancia di erogazione	1
6	Serbatoio	1
7	Telaio	1
8	Etichetta	1
9	Tubo pescante	1
10	Estinguente ABC "Action Vest"	kg 30
11	Ruota Ø 300 mm	1

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali.

Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ARTICOLO	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIMENSIONI mm Largh. x Alt. x Prof.	PESO Kg
242 B	ES243XFI	A - B1 - C	430x1000x600	58,7

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

SCT-ES243XFI REV01_19-11-2025

WWW.RMMANFREDI.COM