


ESTINTORE PORTATILE UNI EN 3-7 A POLVERE ABC 9 Kg

Informazioni tecniche
art. ES241XFI

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

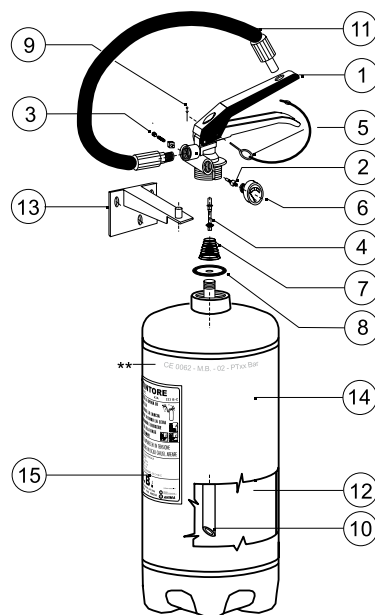

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza getto erogazione	8 metri
Tempo di scarica	18 secondi
Coppia di serraggio massima *	7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	9 kg
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.tà.
1	Valvola a pulsante completa	1
2	Valvola di controllo	1
3	Valvola di sicurezza	1
4	Pistoncino valvola a pulsante	1
5	Spina di sicurezza	1
6	Manometro Ø 23 mm	1
7	Molla pistoncino	1
8	OR di tenuta	1
9	Sigillo per spina di sicurezza	1
10	Tubo pescante	1
11	Manichetta	1
12	Estinguente polvere	kg 9
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1
14	Serbatoio	1
15	Etichetta	1

L'estintore di tipo omologato per
mantenere la conformità al modello
depositato deve essere manutenzionato
con ricambi originali.

Il mancato rispetto della sopracitata
avvertenza fa decadere l'omologazione.

ARTICOLO	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO Kg
240 B	ES241XFI	55A - 233B - C	170	610	13,5

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

SCT-ES241XFI REV00_19-11-2025

WWW.RMMANFREDI.COM